




GICHEVE, S.L.

PL315CNC

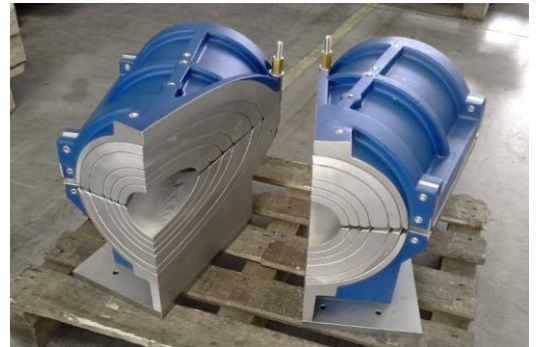

Máquina automática (control CNC) para soldadura a tope de tubo y accesorios de PE, PP y PVDF.

El control CNC ofrece las siguientes características:

- Asistencia al operario durante todo el ciclo de soldadura
- Control de todos los parámetros durante la soldadura
- Impresión del informe de soldadura al finalizar

La máquina realiza un proceso automático de soldadura, por parte del operario solamente se requiere el posicionamiento de los componentes a soldar y la configuración inicial.

Los parámetros a configurar son los siguientes: tipo de material, grosor de pared de tubo (SDR), Normativa de soldadura (DVS, ISO, WIS, ISO HP, etc.)

Los informes de soldadura generados por la máquina pueden ser transferidos al PC mediante el software que se suministra con la máquina.


Las abrazaderas pivotantes permiten la construcción de curvas segmentadas de diferente radio.

El alineamiento perfecto se consigue gracias al dispositivo cruzado móvil sobre el chasis fijo. También el refrentador eléctrico se desliza sobre el carro para poder tener el componente a soldar siempre centrado para la operación de refrentado.

Bajo pedido y como elemento opcional se pueden suministrar dispositivos para fabricación de Tés y cruces a 45º, 60º y 90º.

La máquina dispone de certificado de Conformidad CE.

Rango Ø soldadura



90 – 315 mm

90 – 250 mm

Voltaje 230 V – 50 Hz
Potencia 7.5 kW – 32 A

Gicheve, S.L. P.I. Antonio del Rincón, C/ Aluminio, 5 45222 Borox

Telf. 925 52 74 99 Fax. 925 52 73 61 e-mail : compras@gicheve.com

Composición estándar del suministro:**Kg cm**

Máquina básica con control CNC e impresora

423

122x90x150h

Dos abrazaderas pivotantes Ø 315 mm

Insertos reductores métricos para abrazaderas pivotantes (4 insertos por medida) d. 90,110,125,140,160,180,200,225,250,280 mm

Refrentador eléctrico con reductora y switch de seguridad

Placa calefactora recubierta PTFE con termostato

Embalaje ispm 15

Accesorios opcionales:**Abrazadera accesorios derecha o izquierda** para accesorios cortos d. 315 con insertos (2 insertos por medida) d. 90 – 280 mm**Plato portabridas** d. 90-315 mm.**Dispositivo Tes 90° y Cruces** d. 250 mm con insertos (6 o 8 insertos por medida) d. 90 – 225 mm**Dispositivo Tes 45° y 60°** d. 250 mm con insertos (6 o 8 insertos por medida) d. 90 – 225 mm